




BỘ RỎ CHÉN ĐĨA - CAPPELLA

- Chuyển động êm ái
- Chỉ cần kéo nhẹ để lấy những vật dụng cần thiết
- Lắp đặt linh hoạt: Cho cửa bản lề hoặc gắn vào cánh tủ trước

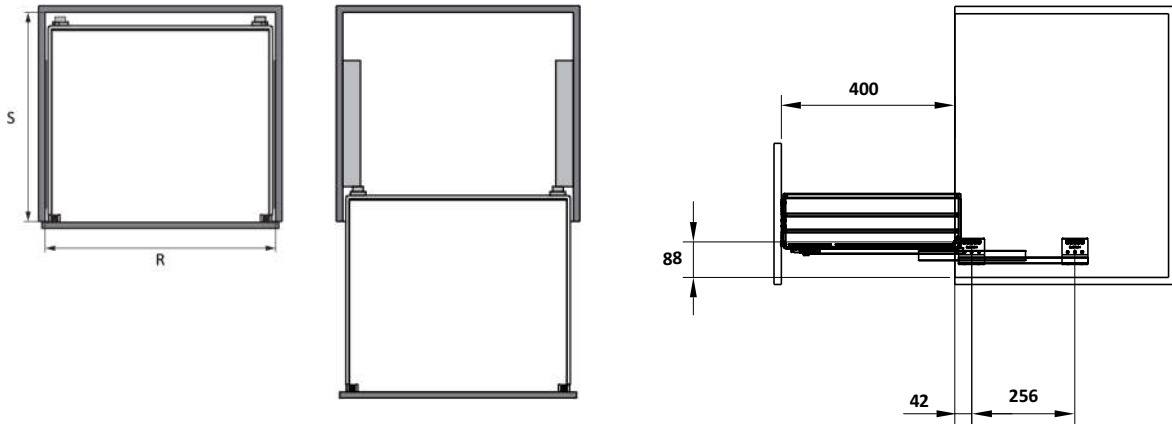

| Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng (R) / Chiều rộng cửa mm | Chiều sâu lọt lòng (S) mm | Kích thước DxRxH (mm) | Mã số | Giá VNĐ |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Mạ chrome | Tối thiểu: 562- 568 / Cửa: 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.204 | |
| | Tối thiểu: 662- 618 / Cửa: 700 | | 664x475x195 | 549.08.205 | |
| | Tối thiểu: 712- 718 / Cửa: 750 | | 714x475x195 | 549.08.206 | |
| | Tối thiểu: 762- 768 / Cửa: 800 | | 764x475x195 | 549.08.207 | |
| | Tối thiểu: 862- 868 / Cửa: 900 | | 864x475x195 | 549.08.208 | |
| Inox 304 | Tối thiểu: 562- 568 / Cửa: 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.004 | |
| | Tối thiểu: 662- 618 / Cửa: 700 | | 664x475x195 | 549.08.005 | |
| | Tối thiểu: 712- 718 / Cửa: 750 | | 714x475x195 | 549.08.006 | |
| | Tối thiểu: 762- 768 / Cửa: 800 | | 764x475x195 | 549.08.007 | |
| | Tối thiểu: 862- 868 / Cửa: 900 | | 864x475x195 | 549.08.008 | |

Trọn bộ gồm: Bộ rỏ, bộ ray giảm chấn, khay hứng nước, 2 thanh đỡ khay, 2 bas mặt trước, 2 bas hậu cho ray trượt, 2 bas giữ ray, 12 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ