


SLIDO DESIGN 25 IF G



SPECIFICATION


Đặc điểm phụ kiện

- > For: For 2 Glass doors
 - > Load capacity: 25 kg
 - > Max width/leaf: 600-1200 mm
 - > Max height/leaf: 1400 mm
 - > Max Thickness: 6 and 8 mm
 - > Running gear: Top running, 3 roller, plastic coated ball bearing
-
- > Cho: 2 cánh cửa kính
 - > Trọng lượng/ cặp: 25 kg
 - > Chiều rộng cánh tủ: 600-1200mm
 - > Chiều cao cánh tủ: Tối đa 1400 mm
 - > Độ dày cánh tủ: Tối đa 8 mm
 - > Bánh xe: 3 bánh xe trượt trên, bánh xe bọc nhựa được gắn vào trực tiếp



TECHNICAL DRAWING

Hình ảnh và thông số kỹ thuật

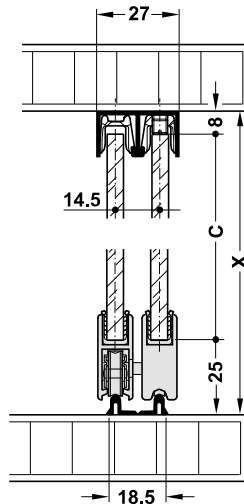

Calculations:
 Glass height: $C=X-(25+8)$
 Glass width:
 $A=$ internal cabinet width
 $B=$ door overlap
 $N=$ number of door leaves
 $NE=$ number of end pieces

$$\textcircled{1} \frac{A+B}{2} - NE * 2.5$$

$$\textcircled{2} \frac{A+B}{2}$$

Tính toán
 Chiều cao kính: $C=X-(25+8)$
 Chiều rộng kính
 $A=$ chiều rộng tủ lọt lòng
 $B=$ cửa trùm ngoài
 $N=$ số cánh
 $NE=$ số lượng chặn

$$\textcircled{1} \frac{A+B}{2} - NE * 2,5$$

$$\textcircled{2} \frac{A+B}{2}$$

HOW TO ORDER

Đặt hàng

BASIC FITTING SET/ TRỌN BỘ PHỤ KIỆN CHO CỬA

Description Mô tả	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
For 2-leaf glass sliding door Cho 2 cánh cửa kính trượt	402.32.032	762.300

COMPONENTS/ CÁC THÀNH PHẦN

	For Glass thickness Độ dày kính (mm)	Version Phiên bản	Material Chất liệu	Colour Màu
Runner, for sliding in and tightening Bộ trượt	6 and 8 6 và 8		Steel Thép	Galvanized, rollers: white, plastic coated Ma kẽm, con lăn bằng nhựa trắng
Anti-derailment device and gasket, for clipping on and screwing into guide track, length 50 mm, we recommended 3 pieces for each door: left, right and middle Thiết bị chống trật bánh và miếng đệm, dùng kẹp và bắt vít vào ray dẫn hướng, chiều dài 50 mm, nên dùng 3 miếng (trái/phải và giữa) cho mỗi cánh cửa	6		Plastic Nhựa	White translucent Trắng mờ
	8		Plastic Nhựa	

Track Ray trượt		
Description Mô tả	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Runner housing profile, 2500mm Ray lắp con trượt	415.12.642	811.800
Double top guide track, 2500mm Ray đôi dẫn hướng trên	415.10.802	834.900
Double bottom running track, 2500mm Ray đôi trượt dưới	415.11.622	431.200

Optional: Accessories Tùy chọn: Phụ kiện đi kèm		
Description Mô tả	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Dust protection profile, 5000mm Thanh chắn bụi	416.13.925	1.178.100
Clip on profile for 6mm, 2mm Ron cho kính 6mm, 2mm	415.13.602	343.200