


IXCONNECT MINIFX 15 METAL HOUSINGS


ỐC LIÊN KẾT IXCONNECT MINIFX 15

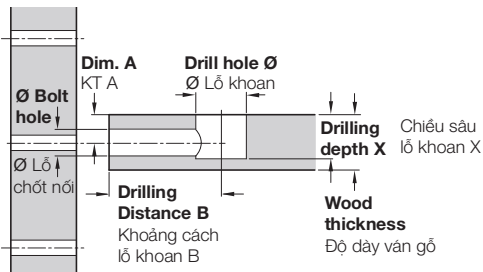

- > Drill hole Ø Ø15 mm for housings
- > Drilling depth X depends on type of housing and wood thickness
- > Drilling distance B choice of B 24 (24 mm) or B 34 (34 mm) drilling distance from drill-hole centre to panel front edge
- > Bolt drill hole Ø Ø7 or Ø8 mm in panel front edge according to choice of connecting bolt
- > Lỗ khoan Ø Ø15 mm cho vỏ
- > Chiều sâu lỗ khoan X tùy thuộc vào loại vỏ và chiều dày ván gỗ (xem cột đặt hàng để biết thêm chi tiết)
- > Khoảng cách lỗ khoan B chọn khoảng cách lỗ khoan B 24 (24 mm) hoặc B 34 (34 mm) từ tâm lỗ khoan tới cạnh ván trước
- > Lỗ chốt nối Ø Ø7 hoặc Ø8 mm trong cạnh ván trước theo loại chốt nối đã lựa chọn

Minifix 15 without rim / Vỏ nối Minifix 15 không vành


- > Drive: PZ2 cross slot, flat blade or SW4 hexagon socket
- > Zinc alloy
- > Sử dụng: PZ2 rãnh chéo, lưỡi phẳng hoặc ốc lục giác SW4
- > Hợp kim kẽm



For wood thickness Độ dày ván gỗ	Finish Bề mặt hoàn thiện	Drilling depth D Chiều sâu lỗ khoan D	Dim A KT A	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
From / Từ 15	Nikel Plated Mạ niken	12.0+0.5	7,5	262.26.532	
From / Từ 16		12.5+0.5	8	262.26.533	
From / Từ 18		13.5+0.5	9	262.26.534	
From / Từ 16	Nikel coloured Màu niken	12.5+0.5	8	262.26.133	


Packing: 100 or 1000 piece / Đóng gói: 100 hoặc 1000 cái

Mini bolt / Chốt nối nhỏ

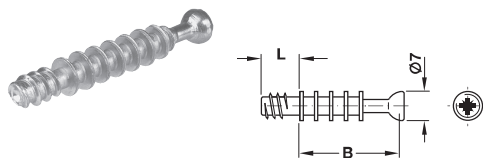

Thread Đường ren	Finish Bề mặt hoàn thiện	Thread length L Chiều dài đường ren L	Drilling dim. B KT khoan B	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
M6	Galvanized Mạ kẽm	7.5	34	262.28.642	
Direct fixing Gắn trực tiếp		11	34	262.28.624	

Packing: 100 or 1000 piece / Đóng gói: 100 hoặc 1000 cái

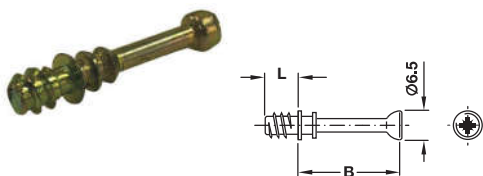

Thread Đường ren	Finish Bề mặt hoàn thiện	Thread length L Chiều dài đường ren L	Drilling dim. B KT khoan B	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
M6	Galvanized Mạ kẽm	8.5	34	262.28.615	



Packing: 100 or 1000 piece / Đóng gói: 100 hoặc 1000 cái

IXCONNECT MINIFX 15 METAL HOUSINGS

ỐC LIÊN KẾT IXCONNECT MINIFX 15



MADE IN GERMANY

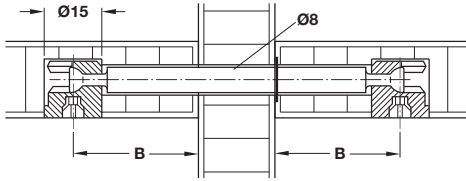


Panel thickness W (mm) Độ dày ván W (mm)	Drilling distance B (mm) Khoảng cách lỗ khoan B (mm)	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
16	24	262.27.805	

Packing: 100 or 1000 piece / Đóng gói: 100 hoặc 1000 cái



MADE IN GERMANY





Panel thickness W (mm) Độ dày ván W (mm)	Drilling distance B (mm) Khoảng cách lỗ khoan B (mm)	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
12	24	262.27.941	

Packing: 100 or 1000 piece / Đóng gói: 100 hoặc 1000 cái




MADE IN GERMANY

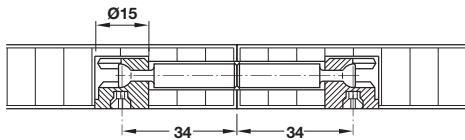

Drilling distance B (mm) Khoảng cách lỗ khoan B (mm)	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
34	262.28.786	

Packing: 100 or 1000 piece / Đóng gói: 100 hoặc 1000 cái



Corner cap for mini fix 15 without rim
Nắp che cho vò nối Minifix 15 không vành

Color Màu	Art. No Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Pin coloured / Màu thông	262.24.055	
Black / Đen	262.24.359	
White / Trắng	262.24.751	

Packing: 500 piece / Đóng gói: 500 cái